

75・100・150M8：丸型レジスター

取扱説明書

このたびは、丸型レジスターをご購入いただきありがとうございました。
正しくお取扱いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。


製品規格

- 材質：本体 : ABS樹脂
- 寸法：ダクト径 : $\phi 75$ (75M8)・ $\phi 100$ (100M8)・ $\phi 150$ (150M8)

製品概要

- 丸型レジスターは室内側のダクトの末端に取付け換気を行うためのものです。
- 表面のツマミを左右に回す事によりシャッターの開閉を行い、通気量の調節ができます。

製品形状

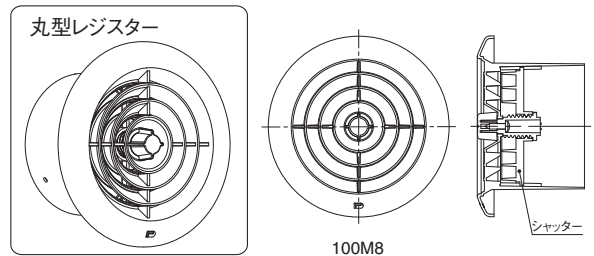

⚠ 注意

⚠ 注意 この表示は取扱いを誤ると『障害』または『物的障害』を負う可能性が想定される内容です。

⊘ この表示は行為の『禁止』を示します。

❗ この表示は行為の『強制』を示します。


- ⊘ 住宅用換気口部品以外の用途で使用しないでください。
- ⊘ 製品に物を吊下げたり、手や足を掛けしないでください。
物を吊下げたり、手や足を掛けたりすると、製品が破損・変形したり、落下により思わぬケガをするおそれがありますので絶対におやめください。特にお子様には十分ご注意ください。
- ⊘ 周囲に障害物を置かないでください。
障害物があると、換気量が不足したり、お手入れができなくなるおそれがありますので絶対におやめください。
- ❗ 定期的にお手入れをしてください。
製品を安全かつ有効にご使用いただくために定期的にお手入れを行ってください。
可動部にゴミ・ほこりなどが付着したままにしますと、換気量の低下・作動不良・異音発生の原因になります。
- ❗ お手入れの際は、手袋を着用してください。
角部でケガをする事がありますので、決して素手では行わず手袋を着用してください。
- ❗ 操作・お手入れをする際は、換気設備を停止してください。
換気扇などの換気設備が作動していると、操作不良・故障・破損の原因になります。
- ❗ 通常はシャッターを『全開』にしてください。
換気量不足の原因になります。台風時・強風雨時など雨水の侵入がある場合は、シャッターを『閉』にしてください。
その後は必ずシャッターを『全開』にしてください。

操作方法

- 表面のツマミを左右に回す事によりシャッターの開閉を行い、通気量の調節ができます。
- ❗ 通常はシャッターを『全開』にしてご使用ください。
シャッターを『閉』の状態では機械換気を使用すると室内外に気圧差が生じ音が発生することがあります。

⚠ 注意

台風時・強風雨時は、シャッターを『閉』にしてください。
シャッターが開いたままですと雨水が浸入し、壁などを汚してしまう事があります。その後は必ず『全開』にしてください。

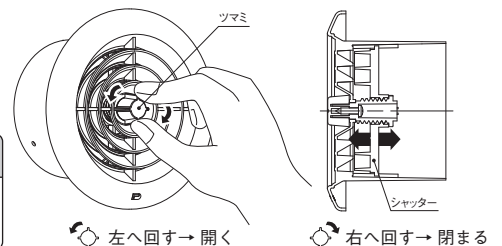

お手入れ方法

製品のお手入れ

- 少し水でぬらした柔らかい布で拭いてください。
- 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。洗剤使用後は洗剤が残らないよう必ず水拭きしてください。
- 室内外の環境条件により製品及び周囲に結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は布などで水分を拭取ってください。
- ⊘ 製品をお手入れする際、化学薬品(シンナー・ベンジン・アルコールなど)やクレンザー・タワシなどは使用しないでください。
キズ・変色・樹脂部分の破損などの原因になります。